

PBS-GARDEN

FILS RIGIDES POUR POSE ENTERRÉE

STIJVE DRADEN VOOR ONDERGRONDSE PLAATSING



DESCRIPTION :

- âme : massive (classe 1- IEC 60228), cuivre rouge
- isolation : polyéthylène haute densité coloré

BESCHRIJVING :


- kern : massief (klasse 1- IEC 60228), blank koper
- isolatie : gekleurde hoge dichtheidpolyetheen

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- température de service : $-40^{\circ}\text{C} \rightarrow +60^{\circ}\text{C}$
- tension de service : $\leq 1 \text{ mm}^2$: 300/500 V, $\geq 1,5 \text{ mm}^2$: 450/750 V
- tension d'essai : $\leq 1 \text{ mm}^2$: 2 kV, $\geq 1,5 \text{ mm}^2$: 2,5 kV

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- diensttemperatuur : $-40^{\circ}\text{C} \rightarrow +60^{\circ}\text{C}$
- dienstspanning : $\leq 1 \text{ mm}^2$: 300/500 V, $\geq 1,5 \text{ mm}^2$: 450/750 V
- proefspanning : $\leq 1 \text{ mm}^2$: 2 kV, $\geq 1,5 \text{ mm}^2$: 2,5 kV

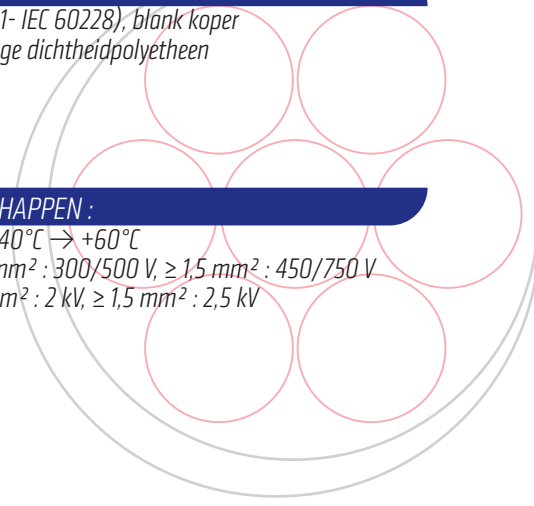

section âme kerndoorsnede mm ²	nbre et Ø brins aantal en Ø draadjes mm	Ø extérieur buiten-Ø mm (±0,2)	poids gewicht kg/km
0,75	1 x 0,98	2,3	10
1	1 x 1,13	2,5	13
1,5	1 x 1,38	2,8	18
2,5	1 x 1,75	3,8	31