

## JUMP WIRE

CÂBLES DE JARRETIÈRE POUR CABLAGE TÉLÉPHONIQUE  
 RANGEERKABELS VOOR TELEFONIEBEKABELING



### DESCRIPTION :

- âme : massive, cuivre étamé
- isolation : PVC coloré

### BESCHRIJVING :


- kern : massief, vertind koper
- isolatie : gekleurde PVC

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- tension de service : 200 V
- tension d'essai : 2 kV
- résistance du conducteur : 2 x 0,6 : max. 66  $\Omega$ /km (20°),  
4 x 0,6 : 63  $\Omega$ /km
- torsade : < 36 mm
- température de service : -5°C → +70°C

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- dienstspanning : 200 V
- proefspanning : 2 kV
- geleidersweerstand : 2 x 0,6 : max. 66  $\Omega$ /km (20°),  
4 x 0,6 : 63  $\Omega$ /km
- wrong : < 36 mm
- diensttemperatuur : -5°C → +70°C

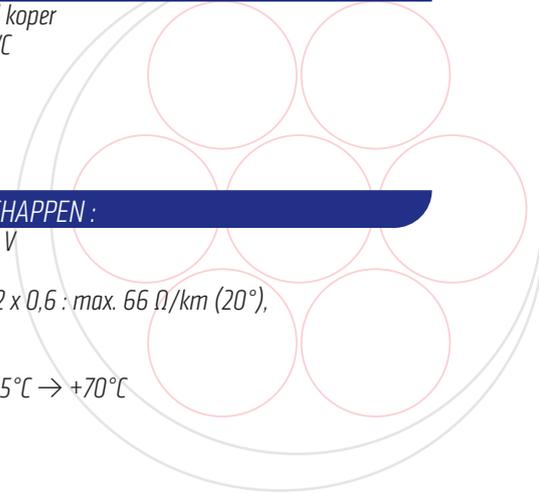

nbre et $\emptyset$ âme aantal en $\emptyset$ kern mm		$\emptyset$ brins $\emptyset$ draadjes mm	$\emptyset$ extérieur buiten- $\emptyset$ mm	poids gewicht kg/km
2 x 0,5		0,51	0,98	6
2 x 0,6	$\Delta$	0,61	1,08	7
4 x 0,6		0,61	1,08	15

### CONDITIONNEMENT VERPAKKING

bobines de 250 m  
haspels van 250 m

### COULEURS DES CONDUCTEURS KLEUREN VAN DE GELEIDERS

blanc + autre couleur  
wit + andere kleur