


HAUT-PARLEUR - LUIDSPREKER

CÂBLES SOUPLES RONDS
 SOEPELE RONDE KABELS

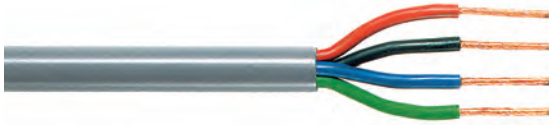

DESCRIPTION :

- âme : multibrin ($\varnothing = 0,20$ mm), cuivre rouge (OFC)
- isolation : PVC coloré
- gaine : PVC coloré

BESCHRIJVING :

- kern : meerdradig ($\varnothing = 0,20$ mm), blank koper (OFC)
- isolatie : gekleurde PVC
- buitenmantel : gekleurde PVC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- température de service : $-15^{\circ}\text{C} \rightarrow +70^{\circ}\text{C}$
- tension de service : 49 V

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- diensttemperatuur : $-15^{\circ}\text{C} \rightarrow +70^{\circ}\text{C}$
- dienstspanning : 49 V

nbre et section âme aantal en kerndoorsnede mm ²	nbre et \varnothing brins aantal en \varnothing draadjes mm	résistance conducteur geleidersweerstand Ω / km	\varnothing extérieur buiten- \varnothing mm	poids gewicht kg / km
2 x 1,0	32 x 0,20	21	7,2	80
2 x 1,5	48 x 0,20	16	8,0	100
2 x 2,0	64 x 0,20	14	8,8	115
2 x 2,5	80 x 0,20	12	9,0	130
2 x 3,0	96 x 0,20	9	9,8	145
2 x 4,0	128 x 0,20	6	10,8	180
2 x 1,50 + 2 x 2,50	48 x 0,20 / 80 x 0,20	16 / 12	10,0	180
4 x 4,0	128 x 0,20	6	13,0	360
4 x 2,5	80 x 0,20	12	10,8	230
8 x 2,5	80 x 0,20	12	14,0	270
4 x 2,50 + 4 x 4,0	80 x 0,20 / 128 x 0,20	12 / 6	16,5	480