

## UL Style 1015 (CSA)

FILS SOUPLES ISOLÉS AU PVC AUX NORMES UL STYLE  
 SOEPELE DRADEN MET PVC ISOLATIE VOLGENS UL STYLE NORMEN



### DESCRIPTION :

- âme : multibrin, cuivre étamé
- isolation : PVC coloré

### BESCHRIJVING :


- kern : meerdradig, vertind koper
- isolatie : gekleurde PVC

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- tension de service : 600 V
- température de service : -20°C → +105°C (UL & CSA)
- UL AWM Style 1015, CSA TEW-105, UL VW-1

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- dienstspanning : 600 V
- diensttemperatuur : -20°C → +105°C (UL & CSA)
- UL AWM Style 1015, CSA TEW-105, UL VW-1

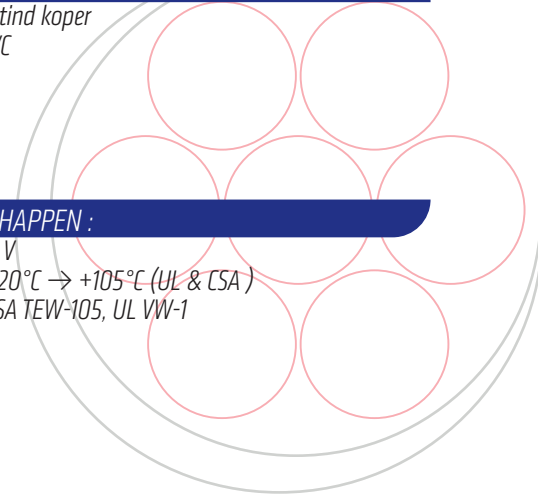

AWG	Alpha Wire ref	nbre de brins aantal draadjes	section âme kerndoorsnede mm <sup>2</sup>	épaisseur isolation isolatiedikte mm	Ø extérieur buiten-Ø mm
24	3070	7	0,229	0,81	2,2
22	3071	7	0,357	0,81	2,4
20	3073	10	0,510	0,81	2,5
18	3075	16	0,816	0,81	2,9
16	3077	26	1,326	0,81	3,1
14	3079	41	2,091	0,81	3,6
12	3080	65	3,315	0,81	3,9
10	3081	105	5,370	0,81	4,8

### COULEURS KLEUREN

AWG 24 → 14 : | WH | NO-ZW | RO | VE-GN | JA-GE | BL | BR | ORAN | GR | VIO |  
 AWG 12 & 10 : | WH | NO-ZW | RO | VE-GN |

### CONDITIONNEMENT VERPAKKING

bobines de 305 m (1.000 ft)  
 haspels van 305 m (1.000 ft)