

FR-HP

CÂBLES SOUPLES CÔTE À CÔTE POLARISÉS
 SOEPELE GEPOLARISEERDE TWEELINGSNOEREN



DESCRIPTION :

- âme : multibrin, cuivre rouge
- isolation : PVC bicolore noir, rouge (gaine méplate séparable)

BESCHRIJVING :


- kern : meerdradig, blank koper
- isolatie : tweekleurige zwarte, rode PVC (platte scheidbare mantel)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- tension de service : 250 V

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- dienstspanning : 250 V

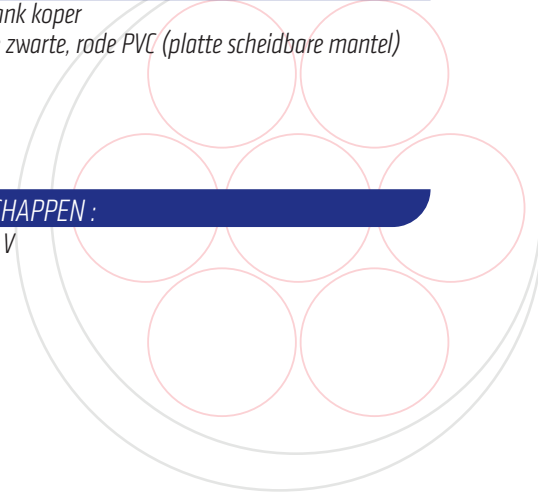

nbre et section âme aantal en kerndoorsnede mm ²		Ø max brins max Ø draadjes mm	épaisseur isolation isolatiedikte mm	dimensions extérieures buitenafmetingen mm	poids gewicht kg/km
2 x 0,35	Δ	-	-	1,9 x 3,9	13
2 x 0,5	Δ	-	-	2,0 x 4,2	19
2 x 0,75	Δ	22 x 0,20	0,6	2,5 x 5,0	27
2 x 1,5	Δ	30 x 0,25	0,8	2,9 x 5,5	39
2 x 2,5	Δ	50 x 0,25	0,8	3,5 x 7,0	59
2 x 4	Δ	51 x 0,30	1,0	4,0 x 8,0	85