

## LivY

FILS SOUPLES ISOLÉS AU PVC  
 SOEPELE DRADEN MET PVC ISOLATIE



## DESCRIPTION :

- âme : multibrin cuivre étamé
- isolation : PVC coloré

## BESCHRIJVING :


- kern : meerdradig, vertind koper
- isolatie : gekleurde PVC

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- température de service : -5°C → +70°C

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- diensttemperatuur : -5°C → +70°C

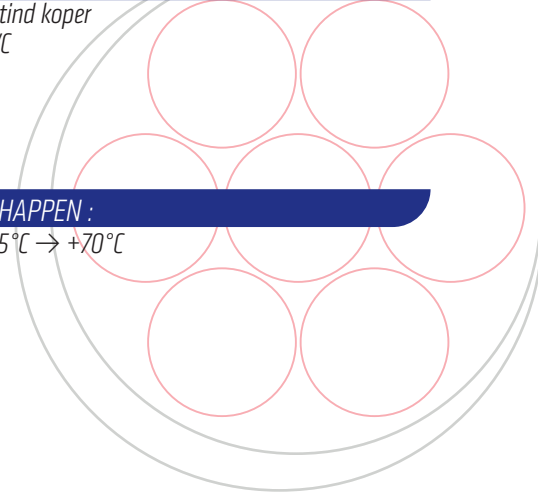

| section âme<br>kerndoorsnede<br>mm <sup>2</sup> | résistance conducteur<br>geleidersweerstand<br>/km | résistance isolation<br>isolatieweerstand<br>M. /km | tension de service<br>dienstspanning<br>V | tension d'essai<br>proefspanning<br>V |
|---|--|---|---|---------------------------------------|
| 0,14  | 132  | 20  | 300                                       | 1.200                                 |
| 0,25  | 76   | 20  | 300                                       | 2.000                                 |
| 0,5   | 38   | 20  | 300                                       | 2.000                                 |
| 0,75  | 25   | 20  | 500                                       | 2.500                                 |

| section âme<br>kerndoorsnede<br>mm <sup>2</sup> |   | nbre et Ø brins<br>aantal en Ø<br>draadjes<br>mm | épaisseur isolation<br>isolatiedikte<br>mm | Ø extérieur<br>buiten-Ø<br>mm | poids<br>gewicht<br>kg/km |
|---|---|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| 0,14  |   | 18 x 0,10  | 0,3  | 1,0                           | 3                         |
| 0,25  | Δ | 14 x 0,15  | 0,3  | 1,3                           | 4                         |
| 0,5   |   | 16 x 0,20  | 0,4  | 1,7                           | 7                         |
| 0,75  |   | 24 x 0,20  | 0,4  | 2,0                           | 9                         |

**COULEURS**  
**KLEUREN**

sur demande  
 op aanvraag

**CONDITIONNEMENT**  
**VERPAKKING**

bobines de 1.000 m  
 bobijnen van 1.000 m