


UL Style 1061 (CSA)

FILS SOUPLES ISOLÉS AU PVC AUX NORMES UL STYLE
 SOEPELE DRADEN MET PVC ISOLATIE VOLGENS UL STYLE NORMEN



DESCRIPTION :

- âme : multibrin, cuivre étamé
- isolation : PVC semi-rigide coloré

BESCHRIJVING :


- kern : meerdradig, vertind koper
- isolatie : gekleurde half-harde PVC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- tension de service : 300 V
- température de service : -10°C → +80°C (UL & CSA)
- UL AWM Style 1061, CSA AWM I A/B FT1, UL VW-1

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- dienstspanning : 300 V
- diensttemperatuur : -10°C → +80°C (UL & CSA)
- UL AWM Style 1061, CSA AWM I A/B FT1, UL VW-1

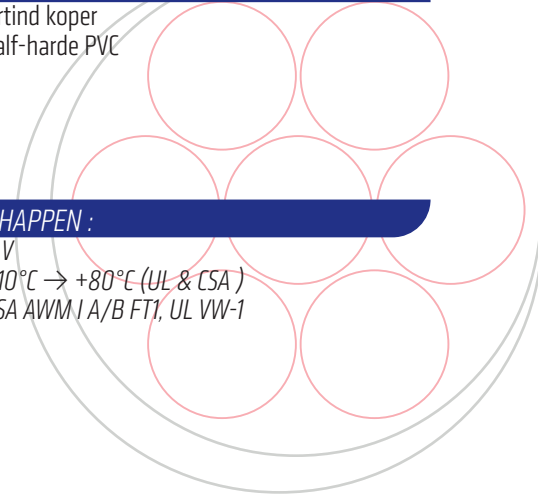

AWG	Alpha Wire ref	nbre de brins aantal draadjes	section âme kerndoorsnede mm ²	épaisseur isolation isolatiedikte mm	Ø extérieur buiten-Ø mm
24	3250	7	0,229	0,23	1,1
22	3251	7	0,357	0,23	1,2
20	3252	7	0,562	0,23	1,4
18	3253	7	0,902	0,23	1,7
16	3254	7	1,442	0,23	2,0

COULEURS KLEUREN

AWG 24 → 16 : | WH | NO-ZW | RO | VE-GN | JA-GE | BL | BR | ORAN | GR | VIO |

CONDITIONNEMENT VERPAKKING

bobines de 305 m (1.000 ft)
 haspels van 305 m (1.000 ft)