

UL Style 1007/1569 (CSA)

FILS SOUPLES ISOLÉS AU PVC AUX NORMES UL STYLE
 SOEPELE DRADEN MET PVC ISOLATIE VOLGENS UL STYLE NORMEN



DESCRIPTION :

- âme : multibrin, cuivre étamé
- isolation : PVC coloré

BESCHRIJVING :


- kern : meerdradig, vertind koper
- isolatie : gekleurde PVC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- tension de service : 300 V
- température de service : -40°C → +105°C (UL 1007 : +80°C, UL 1569 : +105°C, CSA : +90°C)
- UL AWM Style 1007 et 1569, CSA TR-64, UL VW-1

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN :

- dienstspanning : 300 V
- diensttemperatuur : -40°C → +105°C (UL 1007 : +80°C, UL 1569 : +105°C, CSA : +90°C)
- UL AWM Style 1007 en 1569, CSA TR-64, UL VW-1

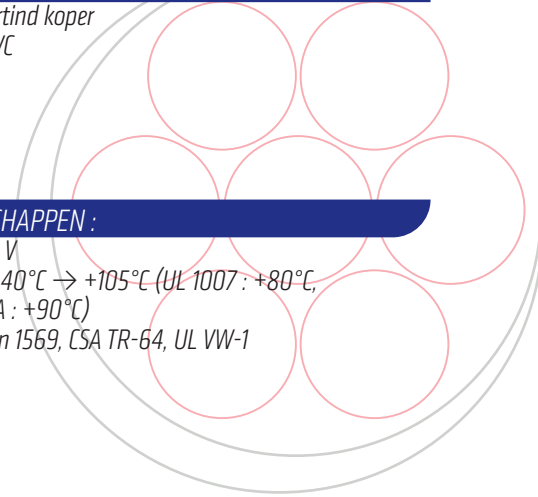

AWG	Alpha Wire ref	nbre de brins aantal draadjes	section âme kerndoorsnede mm ²	épaisseur isolation isolatiedikte mm	Ø extérieur buiten-Ø mm
30	3047	7	0,057	0,41	1,1
28	3048	7	0,072	0,41	1,2
26	3049	7	0,141	0,41	1,3
24	3050	7	0,229	0,41	1,5
22	3051	7	0,357	0,41	1,7
20	3053	10	0,510	0,41	1,8
18	3055	16	0,816	0,41	2,0
16	3057	26	1,326	0,41	2,4

COULEURS KLEUREN

| WH | NO-ZW | RO | VE-GN | JA-GE | BL | BR | ORAN | GR | VIO |

Il existe aussi des bicolores (blanc + chacune des couleurs ci-dessus), sauf AWG 30, 28, 26
 Er bestaan ook tweekleurige (wit + elke bovengenoemde kleur), behalve AWG 30, 28, 26

CONDITIONNEMENT VERPAKKING

bobines de 305 m (1.000 ft)
 haspels van 305 m (1.000 ft)